

7 Замена фильтров

Замена увлажняющего фильтра

Для оптимальной производительности заменяйте увлажняющий фильтр через каждые три месяца. Если фильтр находится в хорошем состоянии, его можно использовать дольше. Заменяйте увлажняющий фильтр не реже одного раза в год.



Примечание


- Используйте только оригинальный увлажняющий фильтр Philips HU4102.




Совет

- Для получения более подробной информации о замене фильтра зарегистрируйте изделие на сайте www.Philips.com.


1 Выключите увлажнитель воздуха и отключите его от электросети.

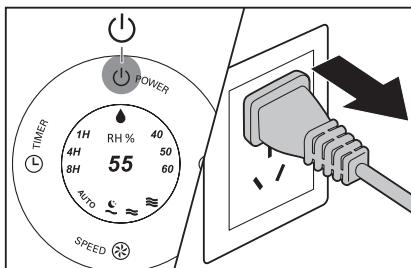


2 Снимите верхний блок, удерживая его с двух сторон.





3 Извлеките увлажняющий фильтр и держатель фильтра из резервуара для воды.




4 Извлеките увлажняющий фильтр из держателя фильтра.



5 Снимите с нового увлажняющего фильтра упаковочный материал.



6 Соберите новый увлажняющий фильтр и держатель фильтра.



Совет

- Более подробную информацию о замене фильтра можно получить на сайте или по телефону в центре поддержки потребителей.

7 Установите фильтр и держатель фильтра обратно в резервуар для воды.



8 Установите верхний блок на резервуар для воды.

Замена антибактериального фильтра




Примечание


- Антибактериальный фильтр присутствует только в модели **HU4803**.
- Используйте только оригиналный антибактериальный фильтр Philips **HU4112**.

Во избежание скопления бактерий в резервуаре для воды заменяйте антибактериальный фильтр не реже, чем раз в год.


1 Выключите увлажнитель воздуха и отключите его от электросети.

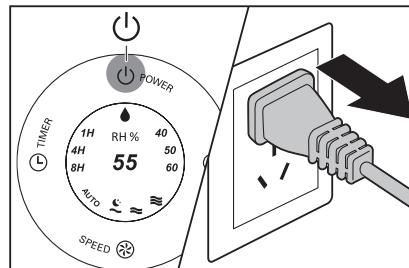


- 2** Снимите верхний блок, удерживая его с двух сторон.




- 3** Извлеките держатель фильтра из резервуара для воды и извлеките фильтр.

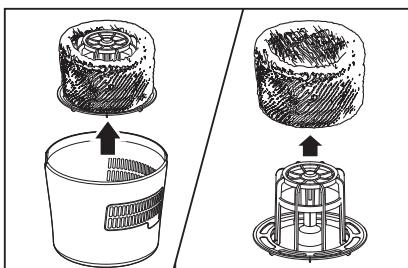


- 4** Извлеките антибактериальный фильтр из держателя фильтра. Выбросьте его.



- 5** Вставьте в держатель фильтра новый антибактериальный фильтр.



- 6** Соберите фильтр и держатель фильтра.



- 7** Установите фильтр и держатель фильтра обратно в резервуар для воды.



- 8** Установите верхний блок на резервуар для воды.

