

Благодаря технологии NanoCloud невидимый водяной пар равномерно распределяется по помещению. При высокой сухости воздуха влага из увлажнителя поглощается стенами, мебелью и другими предметами в помещении. Кроме того, сухой воздух с улицы, поступающий при проветривании помещения, увеличивает время достижения установленного уровня влажности. Для получения оптимальных результатов увлажнения и очищения рекомендуется при использовании закрывать двери и окна.

Подключения



Приложение можно использовать для управления очистителем и контроля качества воздуха. Загрузка и установка приложения Philips

Clean Home+

Откройте приложение и нажмите "Подключить новое устройство" или кнопку "+", чтобы подключить устройство. Следуйте инструкциям в приложении.

Управление



Питание Блокировка от детей Автоматический режим Скорость работы вентилятора Настройка влажности Переключение режима индикации и подсветки Включение/выключение режима "2 в 1" Таймер/сброс

Удерживайте 3 секунды

Удерживайте 3 секунды — дисплей поочередно показывает текущий уровень PM2.5 / аллергенов / влажности

Дисплей



Оповещение о замене фильтра Индикатор залива воды Оповещение об очистке фильтра предварительной очистки и увлажняющего фильтра Режим "Сон" Автоматический режим Режим задержания аллергенов Режим очищения воздуха Режим "2 в 1"


PM2.5 WiFi IAI 888

Индикация уровня PM2.5 Индикатор WiFi Индикатор уровня аллергенов 3-значный дисплей: уровень PM2.5/аллергенов/влажности Индикатор качества воздуха

Показатель уровня аллергенов — от 1 до 12, где 1 обозначает наилучшее качество воздуха

Хорошее Удовлетворительное Плохое Очень плохое

Обслуживание

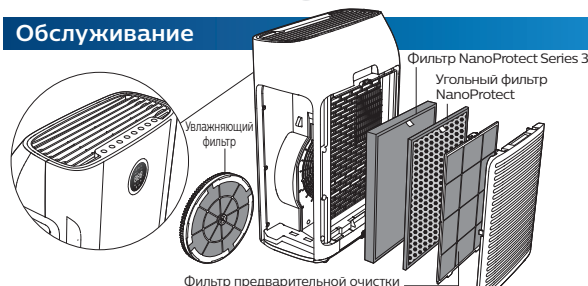

РАЗ В НЕДЕЛЮ


Очищайте резервуар для воды, поддон для воды и возвращающийся увлажняющий фильтр NanoCloud.

Когда на дисплее отображается индикация "F0"



- Очистите фильтр предварительной очистки и увлажняющий фильтр
- Очистите увлажняющий фильтр от накипи с помощью воды с белым уксусом или лимонной кислотой, промойте его водой и высушите.

Когда на дисплее отображается индикация "A3"/"C7"/"F1"



- Необходимо заменить фильтр NanoProtect
- Необходимо заменить увлажняющий фильтр

- Нажмите и удерживайте (4) в течение 3 секунд для сброса настроек после очистки или замены аксессуара. Через некоторое время после начала использования фильтр может начать издавать запах, который появляется вследствие впитывания различных веществ из воздуха в помещении. Извлеките фильтр и поместите его в солнечное место с хорошей вентиляцией на несколько часов. Установите на место и продолжите использование устройства. Если запах не исчезает, замените фильтр.
- Необходимо заменить угольный фильтр